




Conexão direta com as melhores tecnologias do mundo.

LC FINISH

A SOLUÇÃO DEFINITIVA
EM PINTURA PROTETIVA
PARA PROTEÇÃO DOS
ISOLAMENTOS EM
ESPUMA ELASTOMÉRICA.

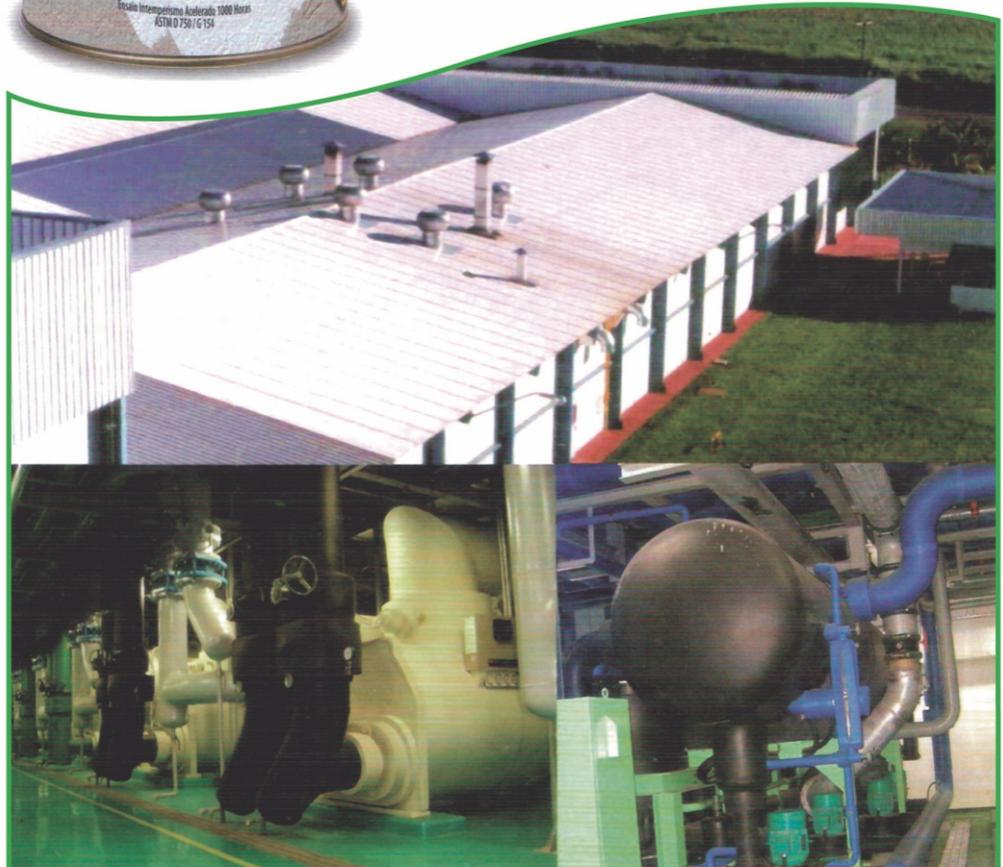




Conexão direta com as melhores tecnologias do mundo.



A PINTURA PROTETIVA,
FLEXÍVEL E DE ALTO
DESEMPENHO.
DESENVOLVIDA COM
NANOTECNOLOGIA
RESISTENTE AOS RAIOS
UVA, UVB E OZÔNIO.



Sem proteção

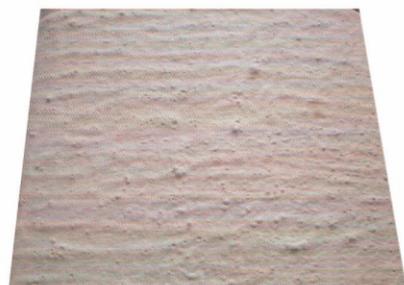

Com proteção do LC Finish
Ensaio Intemperismo Acelerado 1000 Horas
ASTM D750 / G 154

(51) 3470-0505

vendas@lcpetry.com.br
LCPETRY.COM.BR



COM. IMP. E EXP. LTDA.

Matriz: Rua Nelson Teichmann, 335
CEP 94930-625 - Cachoeirinha - RS - Brasil
Fone (051) 3470-0505


Centro de Distribuição São Paulo:

Av. Francisco Lerario, 65
CEP 08900-000 - Guararema - SP - Brasil
Fone (011) 4693-4209


INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



Aplique a primeira demão na superfície do isolamento com um rolinho de espuma.



Aplique a segunda demão em sentido cruzado a primeira demão.



Finalize com a terceira demão em sentido cruzado a segunda demão.



A aparência da terceira demão deve ser uma superfície texturizada.

DADOS TÉCNICOS

Característica Técnica	Dado
Densidade	1,27 g/cm ³
Viscosidade	8000-16000 CPS(25°C)
Solubilidade	Solúvel em água
Rendimento Teórico	1,2 Kg/m ² (Tres Demãos)
Tempo de Secagem	30 a 40 min por demão
Odor	Sem Odor (Base Água)
Cores Disponíveis	Branco, Azul e Cinza

CORES



Azul



Branco



Cinza